

## PRÉPARATION AVANT LA POSE

Avant d'être installées, les planches doivent toujours être acclimatées à la température de la pièce où elles seront utilisées. Pour ce faire, retirez l'enveloppe protectrice et laissez reposer pendant au moins **72 heures**.

## HARMONISATION


Le lambris de bois étant un matériau naturel, l'apparence et la coloration varient d'une planche à l'autre. Il est donc recommandé de disposer les planches de façon à harmoniser les teintes et le veinage tout autour de la pièce, avant de les poser au mur.

## MÉTHODE DE POSE

Les planches de lambris de pin peuvent être clouées sur des lattes de bois **SEC** et/ou collées sur des surfaces de gypse ou de plâtre. Assurez-vous que la surface utilisée est propre, sèche et suffisamment lisse. Appliquez un filet continu de 3 mm (1/8 po.) d'adhésif à panneaux à l'endos de la planche et pressez fermement (suivre les instructions du fabricant d'adhésif).

## PRÉCAUTION

Tous les produits faits de bois naturel, dont le lambris de pin, peuvent rétrécir ou agrandir à la suite de changements de température et/ou d'humidité. Le fabricant ne peut être tenu responsable des déplacements des planches. De plus, veuillez vous assurer de tester, sur une petite partie du lambris, votre peinture ou teinture car le degré d'absorption du lambris de pin peut varier.

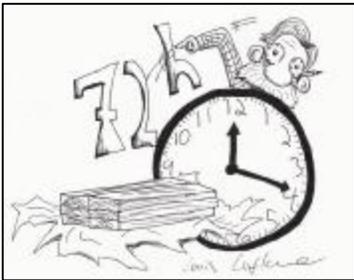

## APPLICATION PREPARATION

Before applying, always allow planks to acclimatize to room temperature for at least **72 hours**. Remove shrink-wrap and let stand in the room to be panelled.

## MATCHING THE WOODGRAIN

This is a natural wood product so the colour and tonal variations will be different for each plank. Before you begin the installation, set the planks around the room to establish the best sequence.

## METHODS OF APPLICATION

The panels can be nailed on **DRY** furring and/or glued when applied to solid surfaces such as dry wall or plaster. Make sure the surface to be panelled is clean, dry and relatively smooth. Apply a continuous 1/8 in. (3 mm) bead of panel adhesive to the underside of the board and press firmly (follow the directions of the glue manufacturer).

## PRECAUTIONS

All natural wood products, such as this pine planking product, may have the tendency to expand or contract due to changes in room temperature and/or humidity. The manufacturer cannot be held liable for any movement of the planks. Also, when staining this product, please make sure to test the stain or finish on a small portion of the paneling, as there is variability in the degree of absorption of these wood products.